

Perdite di carico Loss of head

Disconnettori flangiati
Flanged
backflow preventer

ECO3F

Diagramma perdita di carico. Fluido: H₂O - Loss of head diagram. Fluid: H₂O

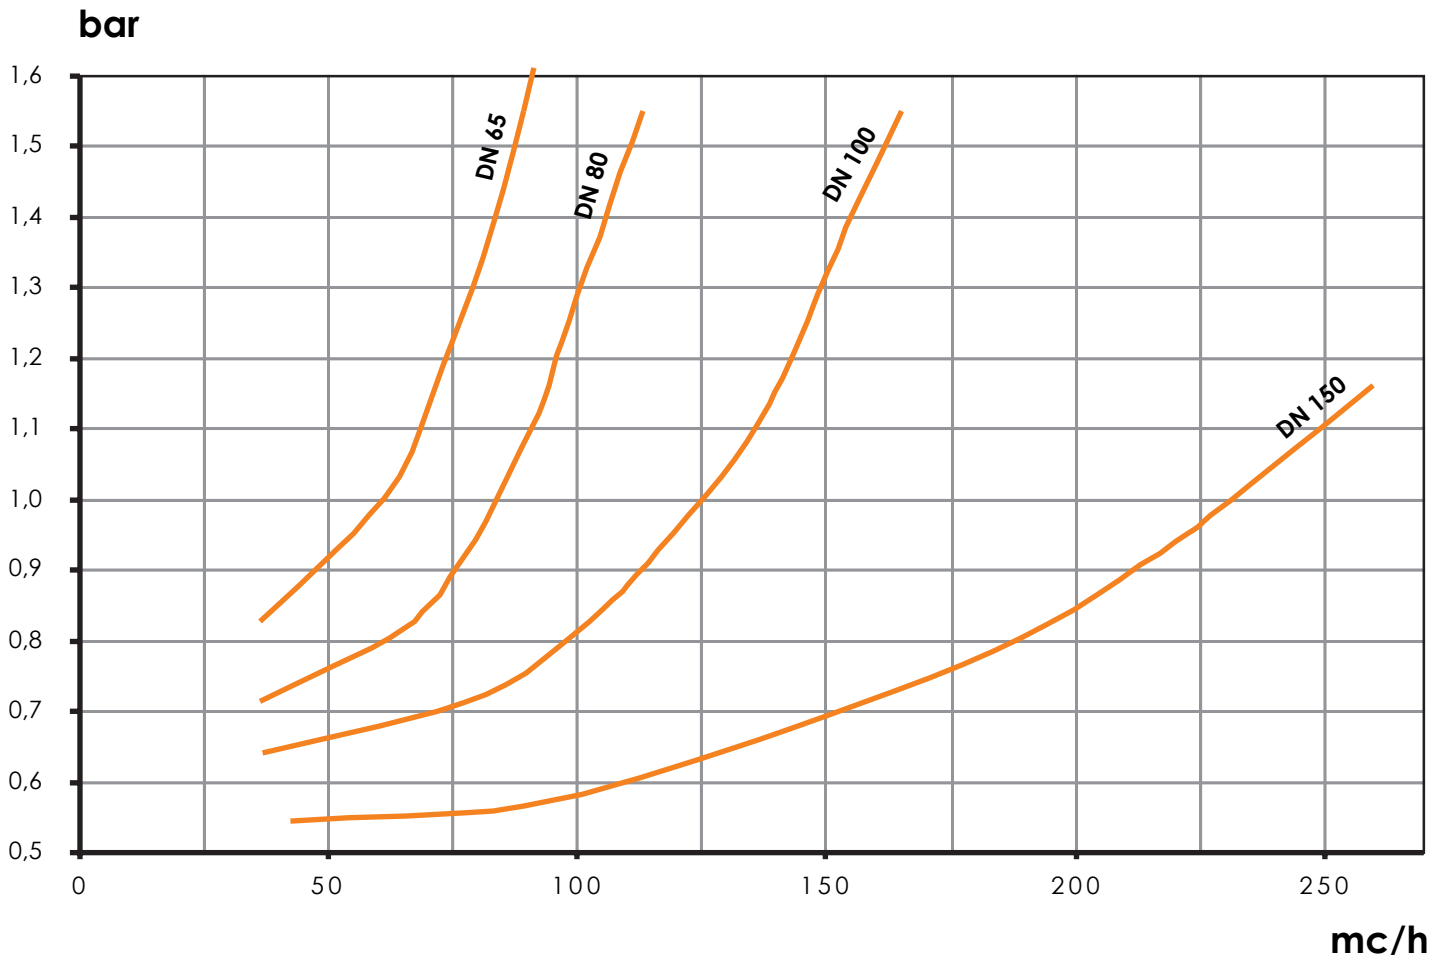


Tabella Kv - DN / Kv - DN rating				
DN	65	80	100	150
Kv	64	85	129	235

Valori minimi di portata (mc/h) in funzione della perdita di carico, per EN 12729:2002
Minimum flow rate (mc/h) as a function of pressure loss, according to EN 12729:2002

DN	65	80	100	150
Perdita di carico / Pressure loss 1 bar	35,8	54,3	84,8	190,9
Perdita di carico / Pressure loss 1,5 bar	47,8	72,4	113,1	254,5

N.B. 1 m H₂O = 0,098 bar

I dati e le caratteristiche del presente stampato sono forniti a titolo indicativo
Data and features indicated in this brochure are just for information.

DT054
CA.ECO3F/04-2009/I-GB

Via Novara, 199 - 28078 Romagnano Sesia (No) ITALY
Tel. +39 0163 8281 11 - Fax +39 0163 8281 30
E-mail: info@brandoni.it
Internet: www.brandoni.it

