

Perdite di carico Loss of head

Disconnettori filettati
Threaded
backflow preventer

ECO3T

Diagramma perdita di carico. Fluido: H₂O - Loss of head diagram. Fluid: H₂O
bar

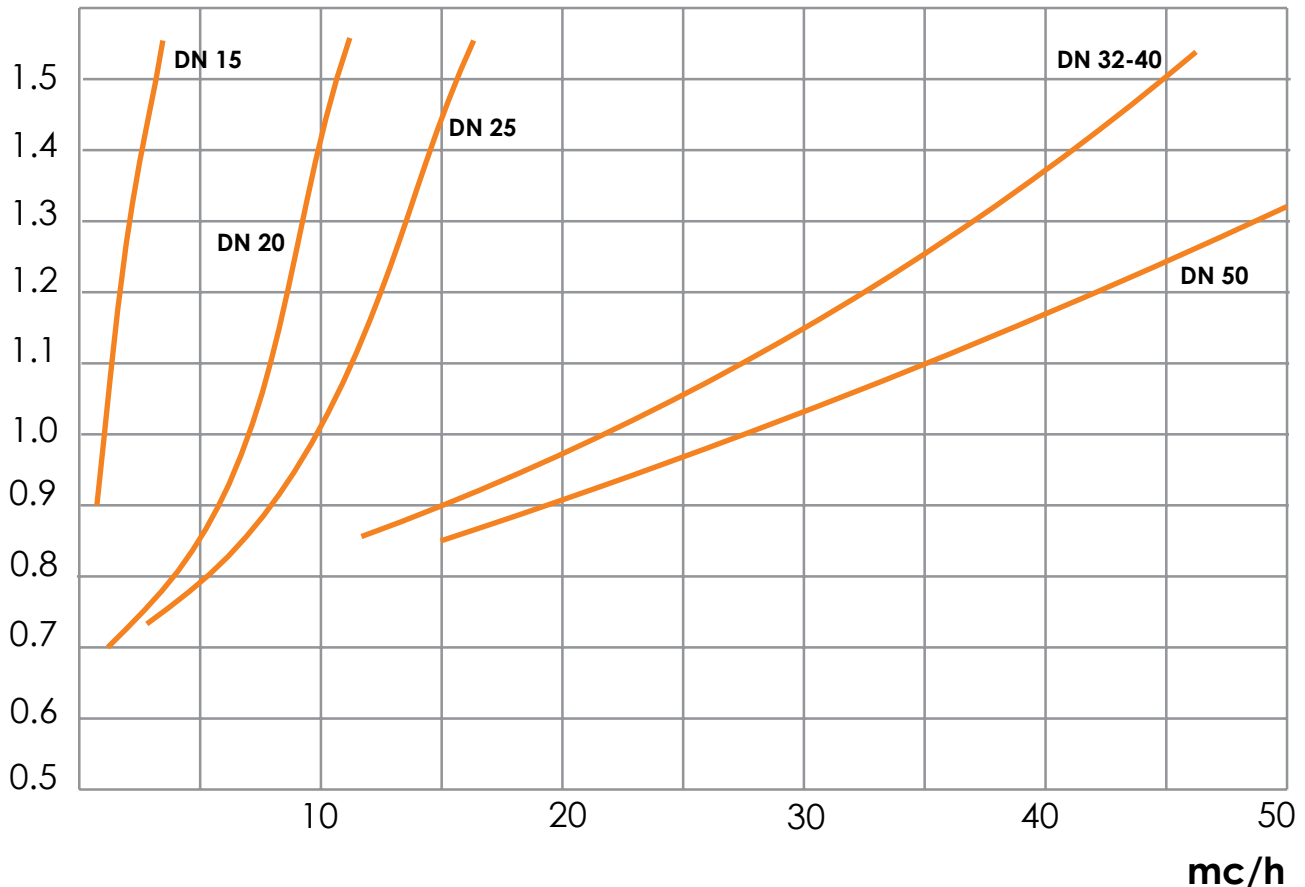


Tabella Kv - DN / Kv - DN rating					
DN	15	20	25	32-40	50
Kv	1,05	6,9	9,7	21,6	27,9

Valori minimi di portata (mc/h) in funzione della perdita di carico, per EN 12729:2002 Minimum flow rate (mc/h) as a function of pressure loss, according to EN 12729:2002						
DN	15	20	25	32	40	50
Perdita di carico / Pressure loss 1 bar	1,9	3,4	5,3	8,7	13,6	21,2
Perdita di carico / Pressure loss 1,5 bar	2,9	5,1	7,9	13	20,3	21,8

N.B. 1 m H₂O = 0,098 bar

I dati e le caratteristiche del presente stampato sono forniti a titolo indicativo
Data and features indicated in this brochure are just for information.

DT053
CA.ECO3T/04-2009/I-GB

Via Novara, 199 - 28078 Romagnano Sesia (No) ITALY
Tel. +39 0163 8281 11 - Fax +39 0163 8281 30
E-mail: info@brandoni.it
Internet: www.brandoni.it

