

FILTRI

Filtro a "Y" con spurgo Art. 11.000

- Per impianti idrici, riscaldamento, anticendio, ecc.
- Facile manutenzione e pulizia


Cestelli filtranti

- Da montare su valvole di ritegno (articolo F5 o altri articoli flangiati)
- Adatto per valvole di fondo

Art. 50.000 Acciaio zincato

Art. 51.000 AISI 304

Art. 52.000 Filettato

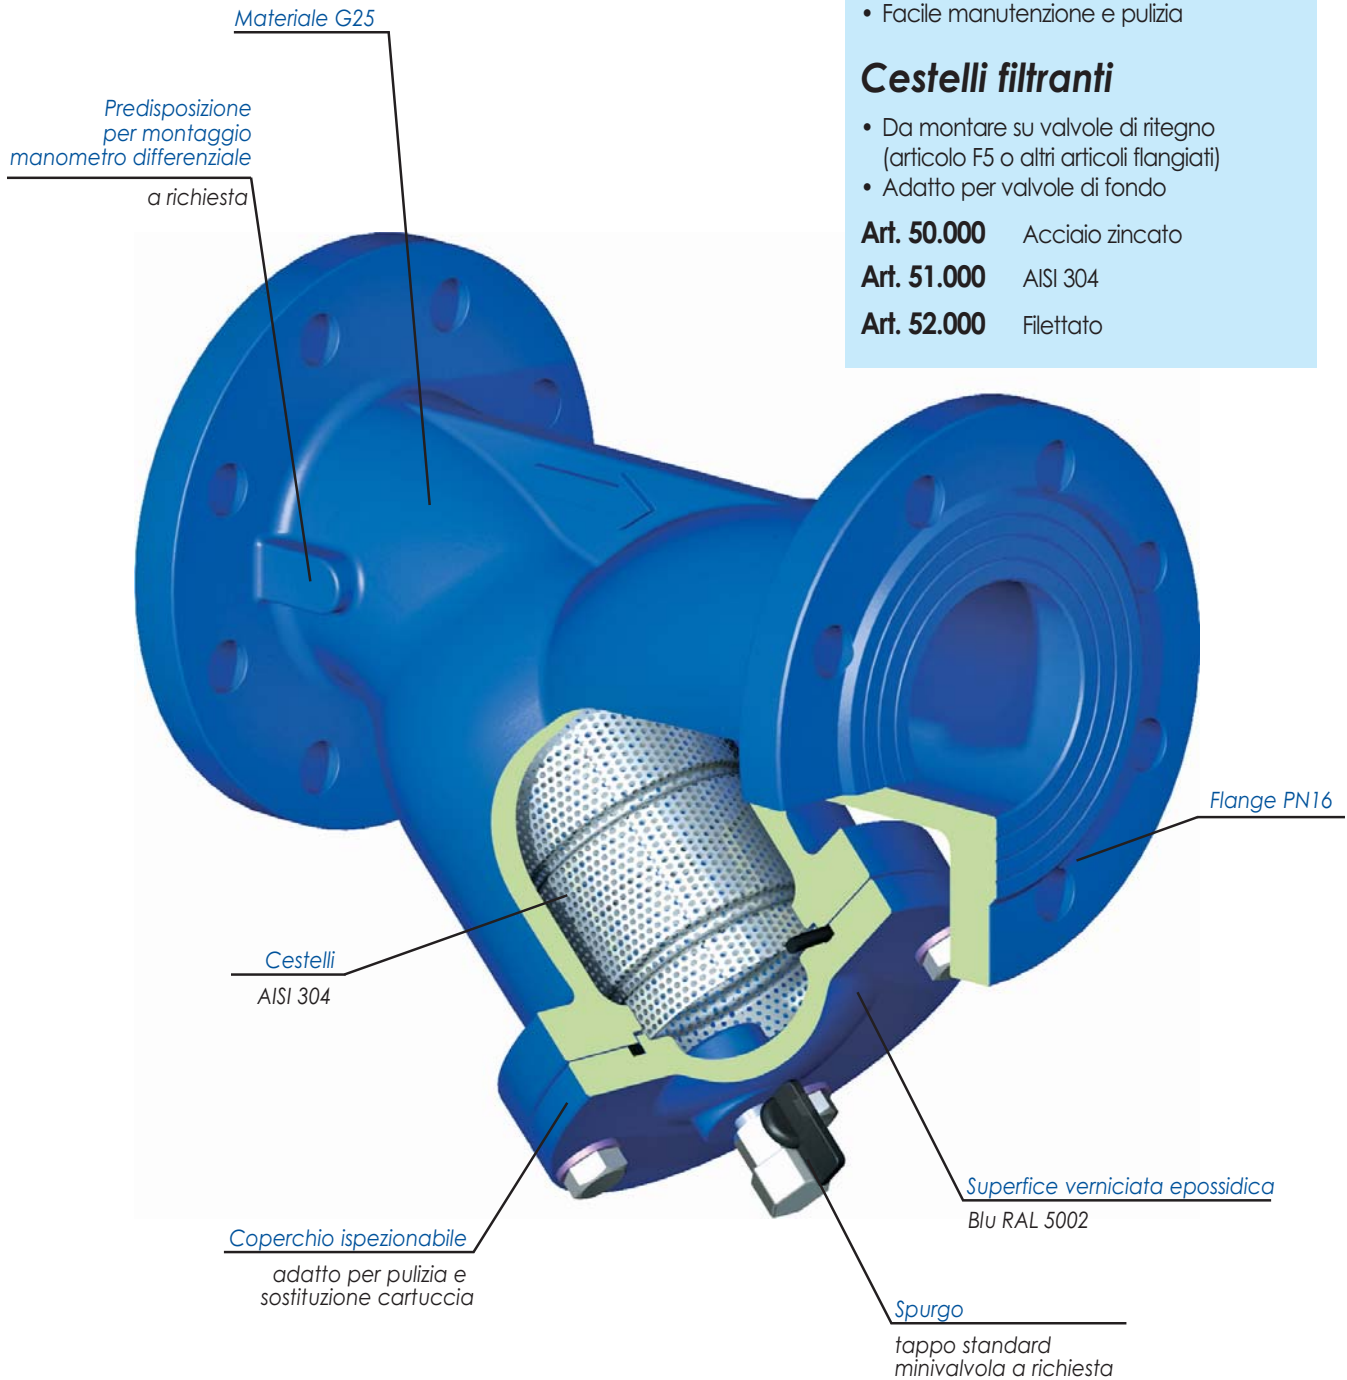

Scartamento: EN 558 serie 1 (ex DIN 3202 F1)

Sede: Via Novara, 199 - 28078 Romagnano Sesia (No) ITALY
Tel. +39 0163 8281 11 - Fax +39 0163 8281 30
Internet: www.brandoni.it



FILTRI

Pressione: PN16

Temperatura: da -10 a +120°C

I dati e le caratteristiche del presente depliant sono forniti a titolo indicativo. La Brandoni S.p.A. si riserva di modificare una o più caratteristiche delle valvole senza preavviso.

Filtri/09-2009/I

articoli disponibili

Filtro a "Y" con spurgo

Art. 11. 000

Scartamento:
EN 558-1 serie 1
(ex DIN 3202 F1)
Flange:
EN 1092
PN 16

- Pressione: 0÷16 bar
- Temperatura: 120°C Max

corpo:

- Filtro: AISI 304
- Tappo: DN 32÷100 n°1
DN 125÷300 n°2

Ghisa G25

- Vernice epossidica interno/esterno



Cestelli filtranti

Art. 50. 000

- Flangia di fissaggio. Adatta per flange PN16 - PN10

materiale:

Acciaio zincato

- Finitura superficiale: zincatura



Art. 52. 000

- Flangia di fissaggio. Adatta per flange PN16 - PN10

materiale:

AISI 304

- A richiesta AISI 316

Art. 51. 000

- Raccordo filettato (in nylon)

materiale:

AISI 304

dati tecnici

Dimensioni / Dimension (mm)												
DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
L	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600	730	850
H	100	118	128	147	168	195	224	255	300	370	435	502
D	85	100	110	165	185	200	220	250	285	340	405	460
D1	65	75	85	125	145	160	180	210	240	295	355	410
D2	68	78	88	102	122	138	158	188	212	268	320	378
b	16	18	18	18	18	20	20	22	22	24	30	30
n-d	4-14	4-18	4-18	4-18	4-18	8-18	8-18	8-18	8-23	12-23	12-27	12-27
Luca maglia/Mesh width	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	1,20	1,20	1,20	1,20	1,60	1,60	1,60
Ø Filo/Wire	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,80	0,80	0,80	0,80	1,00	1,00	1,00
Peso / Weight (kg)												
	4,1	6,2	7,46	10,78	15,3	20,2	26,8	37,1	56,1	90,6	143,7	184,6

Scartamento / Face to face: EN 558-1 serie 1 (ex DIN 3202 F1) - Flange / Flange: EN 1092 PN 16

Dimensioni tappo / Plug dimension: DN 32÷150 1/2" - DN 200÷300 3/4"

Dimensioni / Dimension (mm)								
DN	50	65	80	100	125	150	200	250
Ø F/a	6	6	6	6	6	6	6	6
Ø F/b	1,1	1,4	1,4	1,4	-	-	-	-
D	111	131	148	168	198	222	278	329
D1	62	81	93	117	-	-	-	-
E	156	176	202	212	242	276	332	385
L	80	100	120	150	175	200	250	300
L1	85	85	105	118	-	-	-	-
Peso / Weight (Kg)								
	0,55	0,74	0,93	1,2	1,6	2,2	3,2	4,4

