

Perdite di carico Loss of head

Giunti elastici in gomma
Rubber expansion joints

SERIE 08

Perdite di carico per 1 m di condotta in acciaio. Fluido: H₂O
Loss of head for 1 meter long steel pipe. Fluid: H₂O

mm H₂O/m

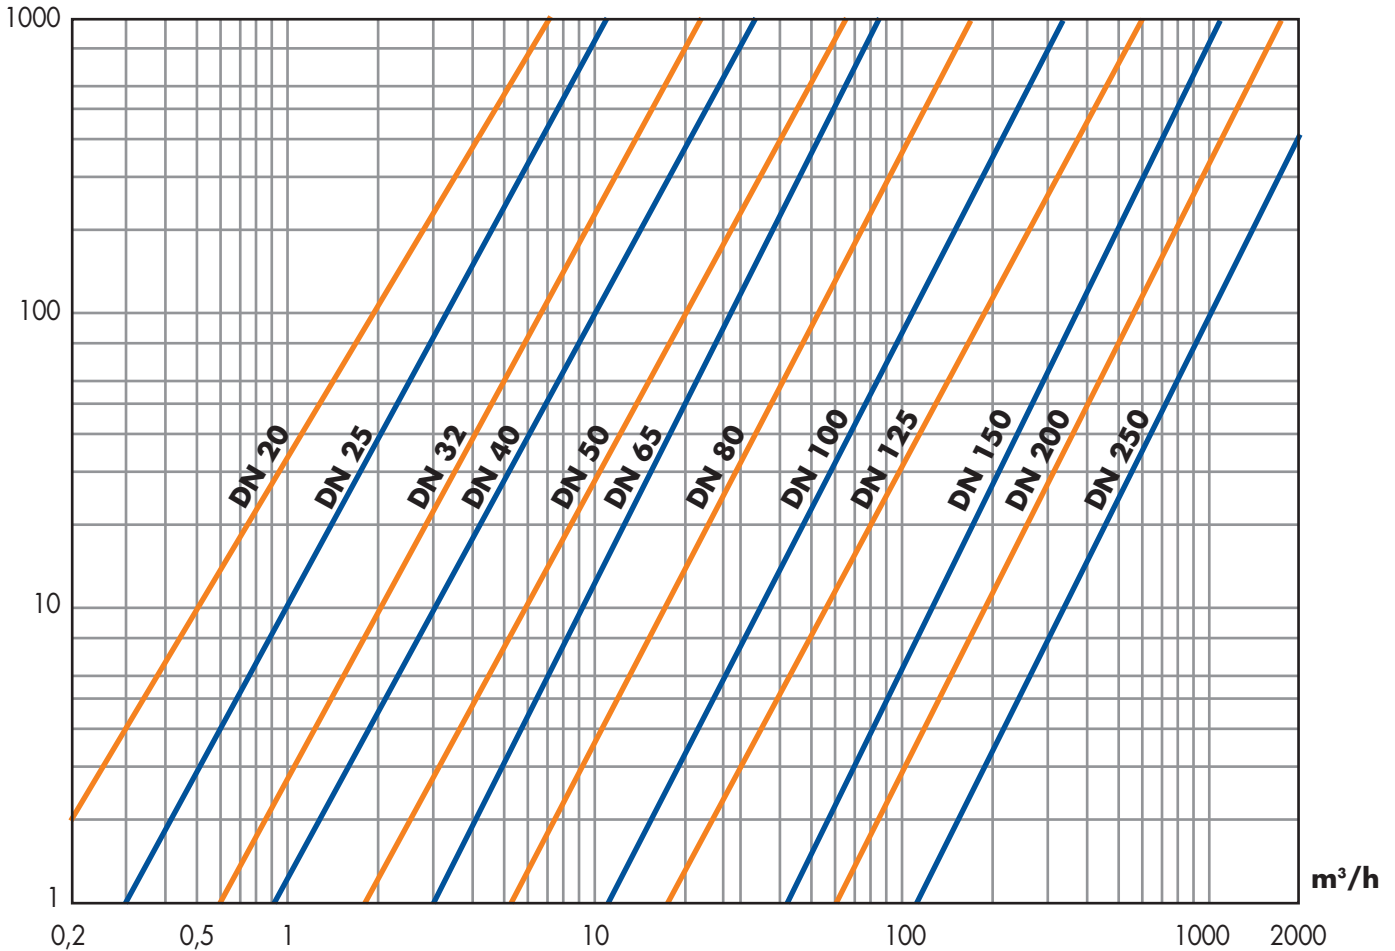


Tabella Kv - DN Kv - DN rating

| DN | 15-20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
|----------------------|-------|----|----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|
| KV m ³ /h | 26 | 35 | 71 | 105 | 212 | 262 | 583 | 1010 | 2000 | 3615 | 6070 | 10062 |

N.B. 1 m H₂O = 0,098 bar

I dati e le caratteristiche del presente stampato sono forniti a titolo indicativo
Data and features indicated in this brochure are just for information.

DT050
CA.08/12-2005/I-GB

Sede: Via Novara, 199 - 28078 Romagnano Sesia (No) ITALY
Tel. +39 0163 8281 11 - Fax +39 0163 8281 30
Sede logistica: Via Fantoli 15/1/i - Milano -
Tel. 02 58 010 514 - Fax 02 58 018 264
Internet: www.brandoni.it

