


# Perdite di carico Loss of head

## Valvole a ghigliottina Knife gate valves


**SERIE 18 - 19 - 23**

### Diagramma perdita di carico. Valvola completamente aperta. Fluido: H<sub>2</sub>O Loss of head diagram. Valve fully open. Fluid: H<sub>2</sub>O

m H<sub>2</sub>O

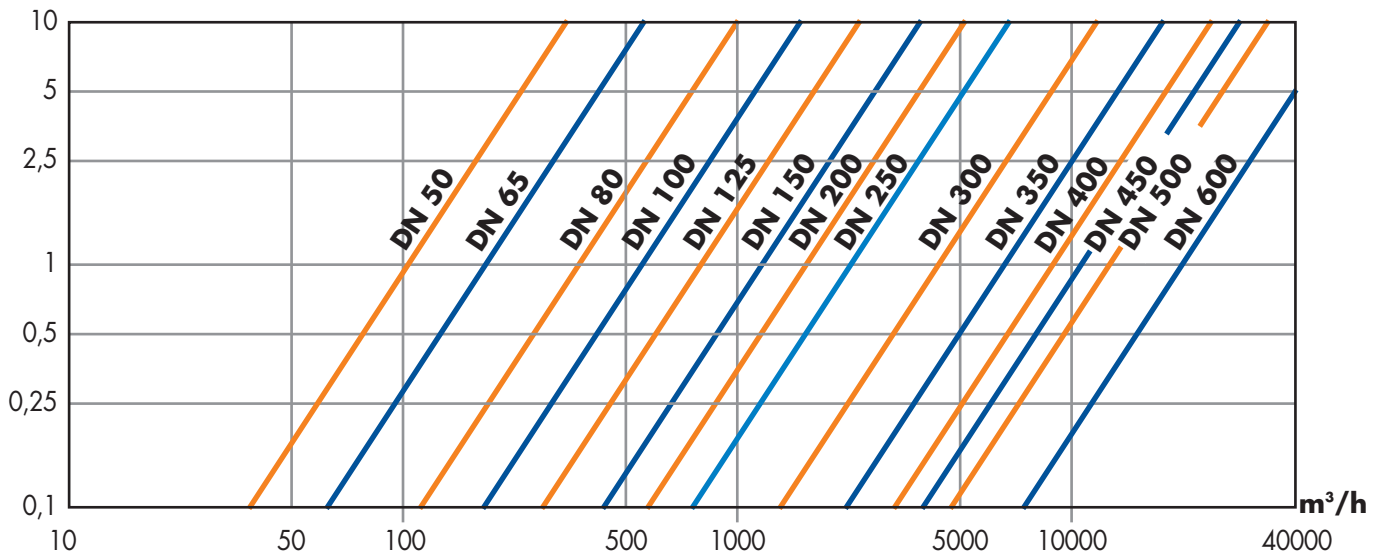

% Portata - % Flowrate

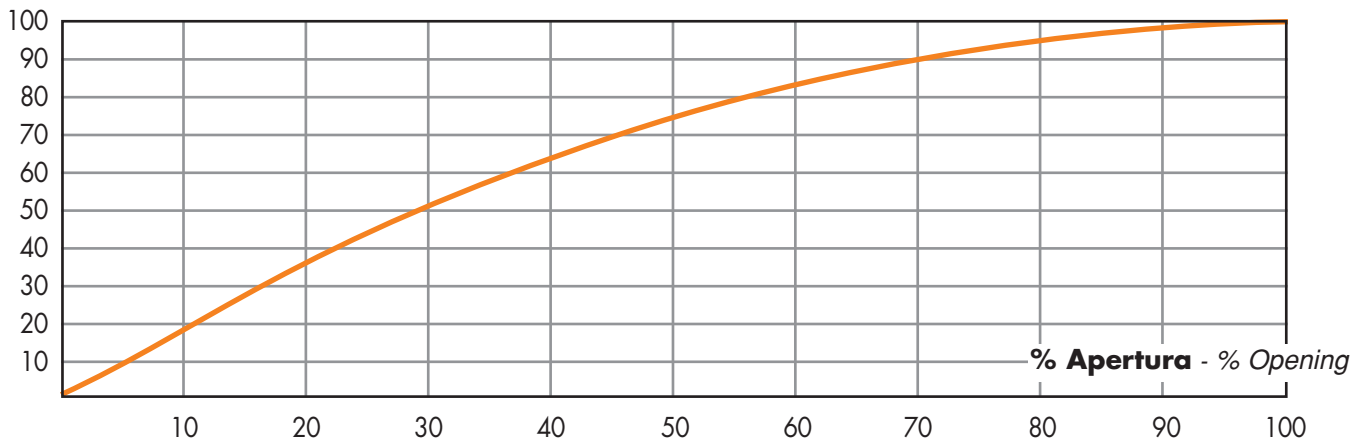

#### Tabella Kv - DN Kv - DN rating

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
KV m <sup>3</sup> /h	112	198	530	482	738	986	1465	2358	3899	6113	8399	9842	11538	18576

**N.B. 1 m H<sub>2</sub>O = 0,098 bar**

I dati e le caratteristiche del presente stampato sono forniti a titolo indicativo  
Data and features indicated in this brochure are just for information.

DT055a  
CA.18-19-23/12-2005/I-GB

Sede: Via Novara, 199 - 28078 Romagnano Sesia (No) ITALY  
Tel. +39 0163 8281 11 - Fax +39 0163 8281 30  
Sede logistica: Via Fantoli 15/1/i - Milano -  
Tel. 02 58 010 514 - Fax 02 58 018 264  
Internet: www.brandoni.it

