


Perdite di carico Loss of head

Valvole a farfalla Butterfly valves

SERIE L9 - J9

Perdite di carico ad otturatore completamente aperto - Loss of head with fully open disc

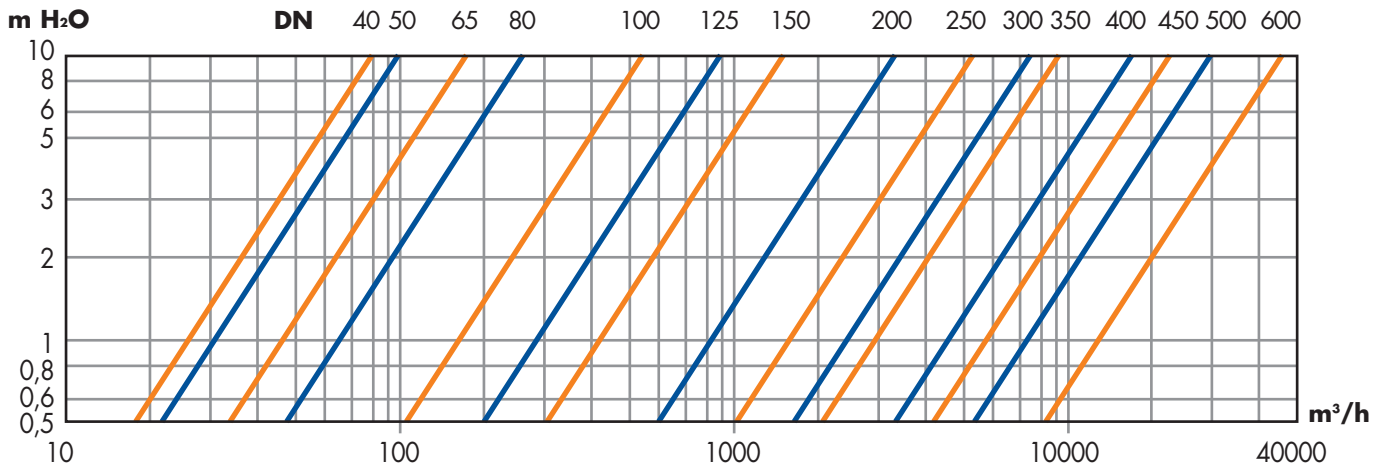

Curva delle portate / angolo di apertura. Percentuale sulla portata a piena apertura a parità di perdita di carico - Flowrate vs. opening angle chart: Flow percentage on the flow at full opening under the same loss of head

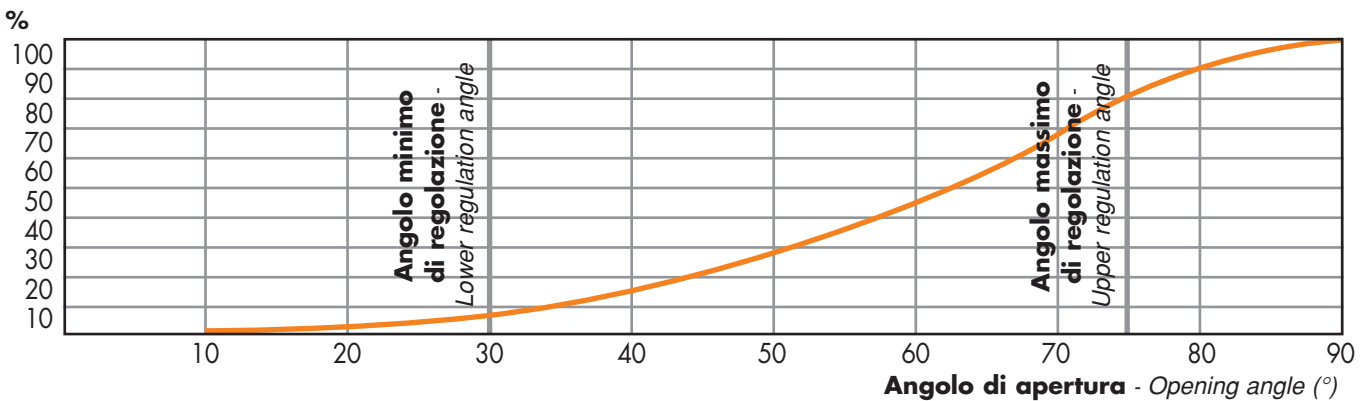


Tabella Kv - DN Kv - DN rating

	Kv M ² /h per bar														
DN mm	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
DN	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	24
10°	0,04	0,05	0,09	0,17	0,26	0,43	0,69	1,73	2,6	3,5	5,2	6,9	9,5	12	19
20°	2,1	2,6	5,2	7,8	15	25	39	77	130	202	292	617	1376	2384	3945
30°	4,8	6	10	16	31	53	82	162	276	427	617	849	1124	1445	2234
40°	10	13	22	34	67	115	177	352	599	926	1376	1839	2437	3133	4840
50°	19	23	39	60	120	205	316	628	1068	1650	2384	3279	4342	5609	8626
60°	30	38	65	100	199	339	522	1038	1768	2730	3945	5425	7185	9238	14272
70°	48	60	103	158	314	535	827	1643	2798	4322	6243	8585	11371	14620	22587
80°	73	91	161	237	471	803	1241	2465	4196	6483	9364	12878	17057	21930	33882
90°	79	99	169	261	518	883	1364	2708	4611	7124	10291	14152	18743	24099	37232

N.B. 1 m H₂O = 0,098 bar

I dati e le caratteristiche del presente stampato sono forniti a titolo indicativo

Data and features indicated in this brochure are just for information.

DT051a

CA.L9-J9/12-2005/I-GB

Sede: Via Novara, 199 - 28078 Romagnano Sesia (No) ITALY
 Tel. +39 0163 8281 11 - Fax +39 0163 8281 30
 Sede logistica: Via Fantoli 15/1/i - Milano -
 Tel. 02 58 010 514 - Fax 02 58 018 264
 Internet: www.brandoni.it

