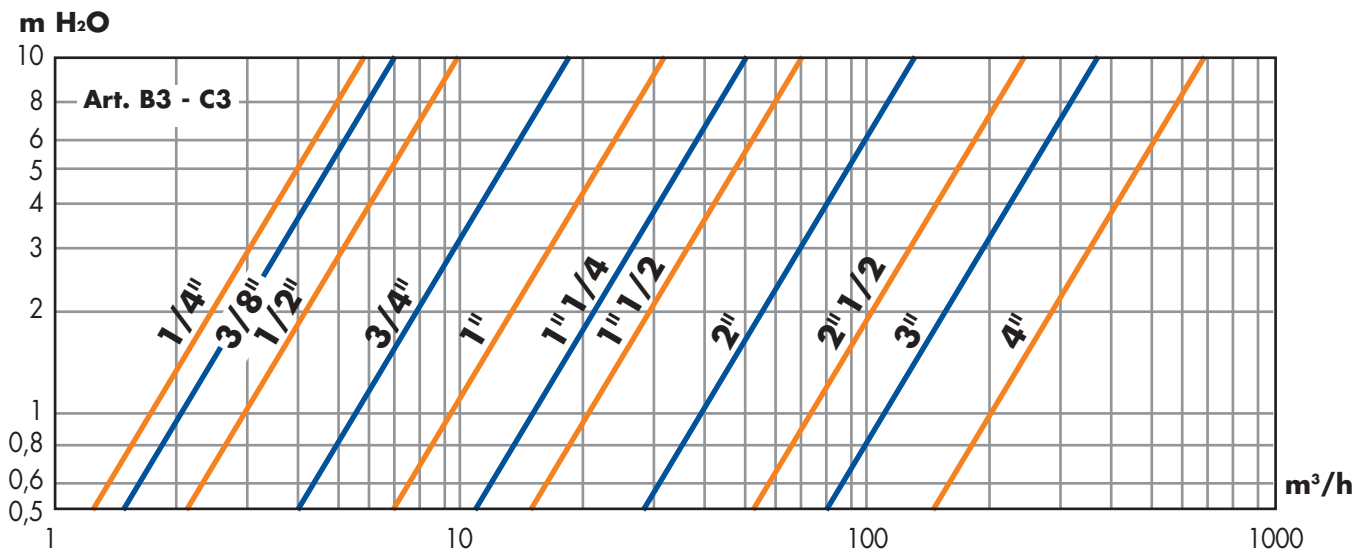
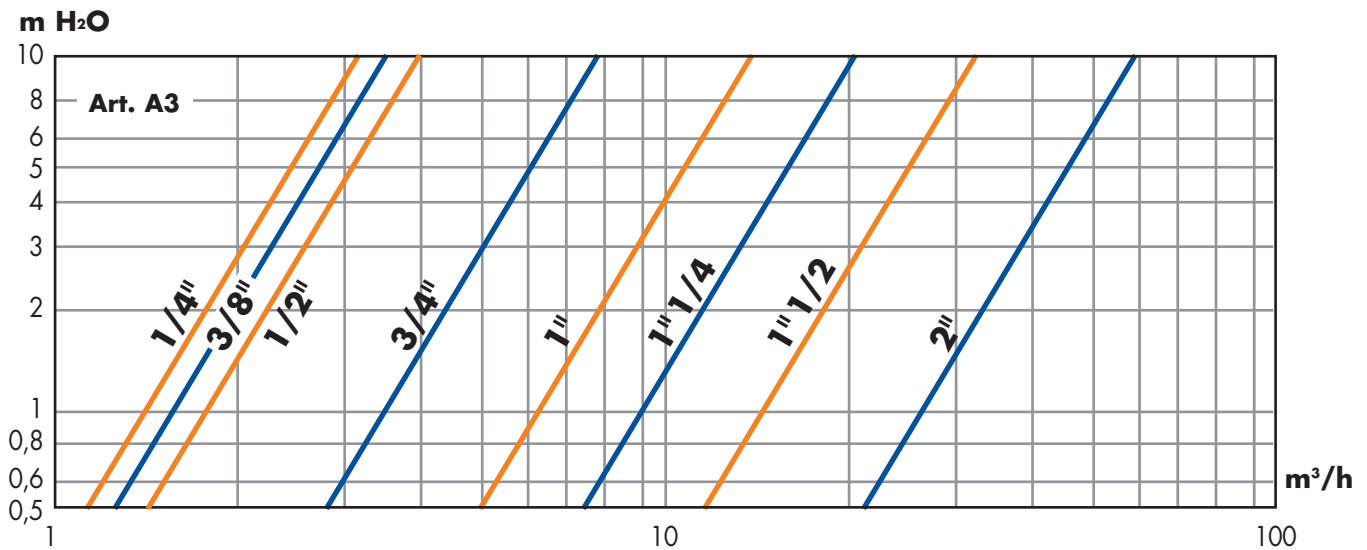


# Perdite di carico Loss of head

## Valvole a sfera filettate Threaded ball valves

**SERIE 03**

**Diagramma perdita di carico. Fluido: H<sub>2</sub>O** - Loss of head diagram. Fluid: H<sub>2</sub>O



**Tabella Kv - DN** Kv - DN rating

	DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1" 1/4"	1" 1/2"	2"	2" 1/2"	3"	4"
<b>Art. A3</b>	<b>KV m³/h</b>	3,2	3,4	3,8	7,7	13,7	20,5	31,5	58	-	-	-
<b>Art. B3 - C3</b>	<b>KV m³/h</b>	5,6	6,8	9,6	17,9	30	49	68	126	226	355	667

**N.B.** 1 m H<sub>2</sub>O = 0,098 bar

I dati e le caratteristiche del presente stampato sono forniti a titolo indicativo  
Data and features indicated in this brochure are just for information.

DT039/a  
CA.03/12-2005/I-GB

Sede: Via Novara, 199 - 28078 Romagnano Sesia (No) ITALY  
Tel. +39 0163 8281 11 - Fax +39 0163 8281 30  
Sede logistica: Via Fantoli 15/1/i - Milano -  
Tel. 02 58 010 514 - Fax 02 58 018 264  
Internet: www.brandoni.it

