



VALVOLE DI RITEGNO "VENTURI" PN 10/16

CARATTERISTICHE TECNICHE			
<i>Velocità di chiusura ed affidabilità</i>			
<i>Basse perdite di carico</i>			
<i>Installazione in qualsiasi posizione</i>			
<i>Sicurezza d'impiego</i>			
DN	LUNGH. (mm.)	DIAM. FLANGE (mm.)	PESO (Kg.)
40	120	150	6,5
50	120	165	7
65	150	185	10
80	180	200	13
100	240	220	20
125	300	250	32
150	350	285	44
200	400	340	75

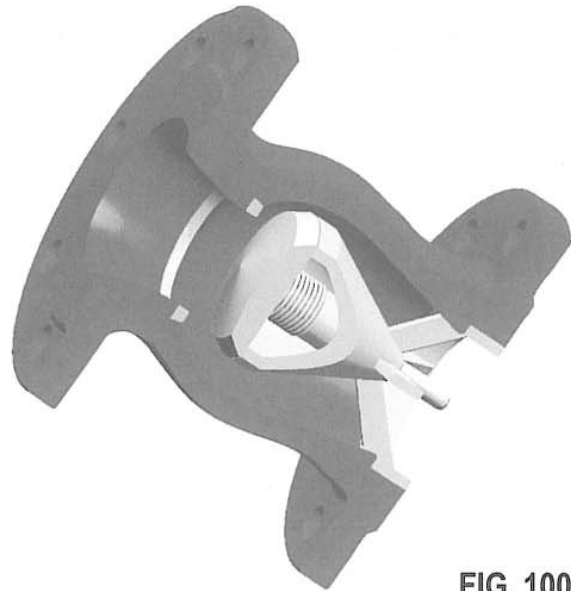


FIG. 1001

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE	
<i>Corpo</i>	GG 25 <i>verniciato a polvere</i>
<i>Ogiva</i>	OT 58 (DN 40 - 100)
	GG 25 (DN 125 - 200) <i>verniciata a polvere</i>
<i>Otturatore</i>	AISI 304
<i>Sede</i>	AISI 304
<i>Molla</i>	AISI 302