


# Perdite di carico Loss of head

## Valvole di ritegno Check valves

**SERIE D6**

**Diagramma perdite di carico con fluido H<sub>2</sub>O - Head loss chart with H<sub>2</sub>O fluid**

m H<sub>2</sub>O

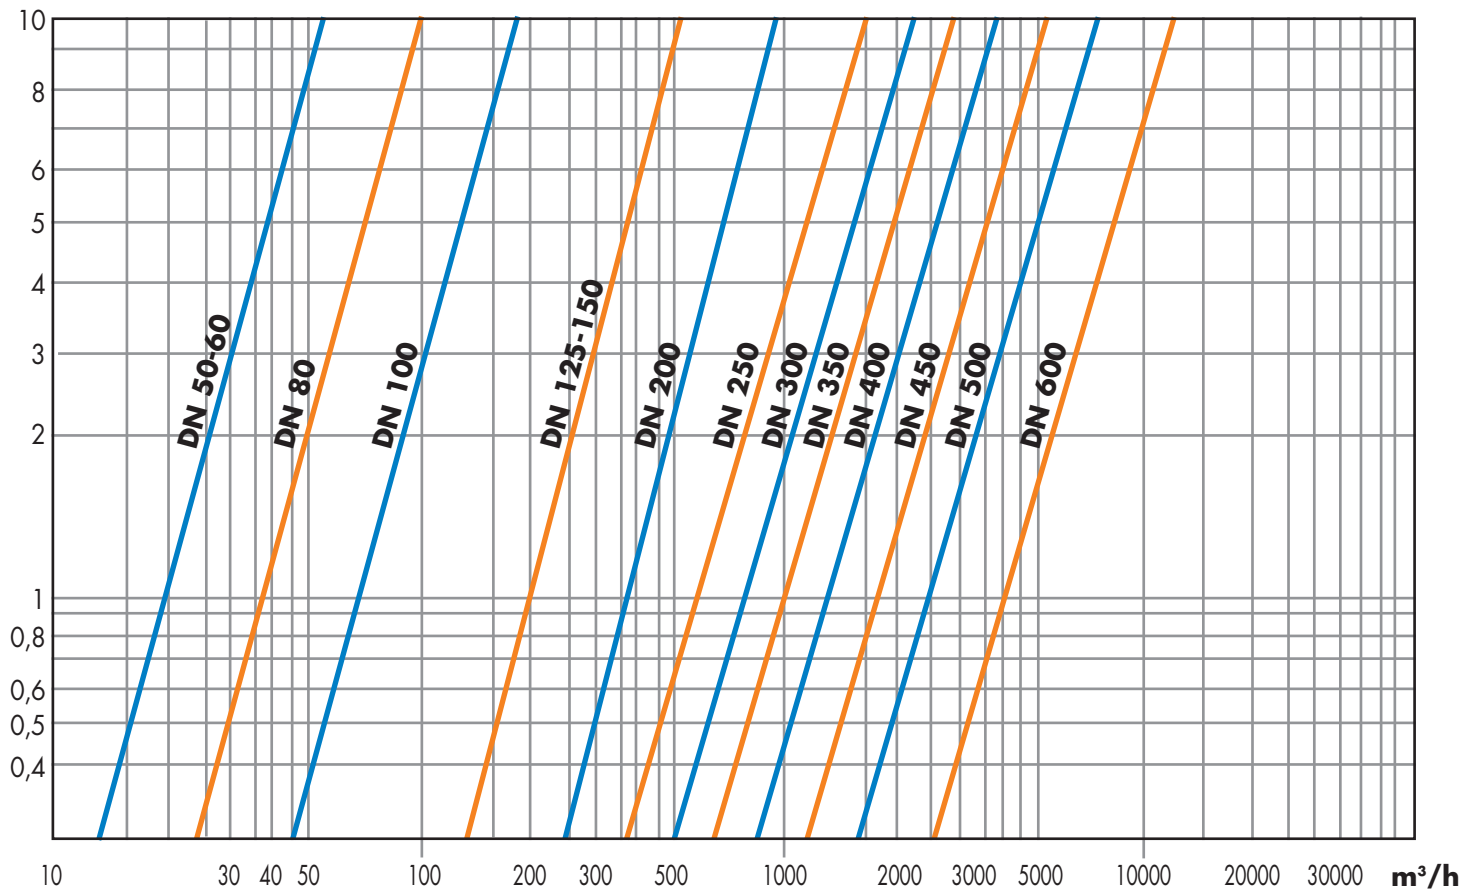

**Tabella Kv - DN Kv - DN table**

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
KV m <sup>3</sup> /h	78	78	78	130	258	690	690	1466	2586	3540	4610	6380	8620	11200	20700

**Pressione minima di apertura mmH<sub>2</sub>O - Minimum operating pressure mmH<sub>2</sub>O**

**Direzione flusso**  
Flow direction                      **DN**                      **40-600**

**Qualunque**  
Any    **1020**

**N.B. 1 m H<sub>2</sub>O = 0,098 bar**

*I dati e le caratteristiche del presente stampato sono forniti a titolo indicativo  
Data and features indicated in this brochure are just for information.*

DT044  
CA.D6/12-2005/I-GB