

# Perdite di carico Loss of head


## Valvole di ritegno a molla interflangia

Interflange spring  
check valves

**SERIE W6**

### Diagramma perdite di carico. Fluido: H<sub>2</sub>O Loss of head diagram. Fluid: H<sub>2</sub>O

m H<sub>2</sub>O

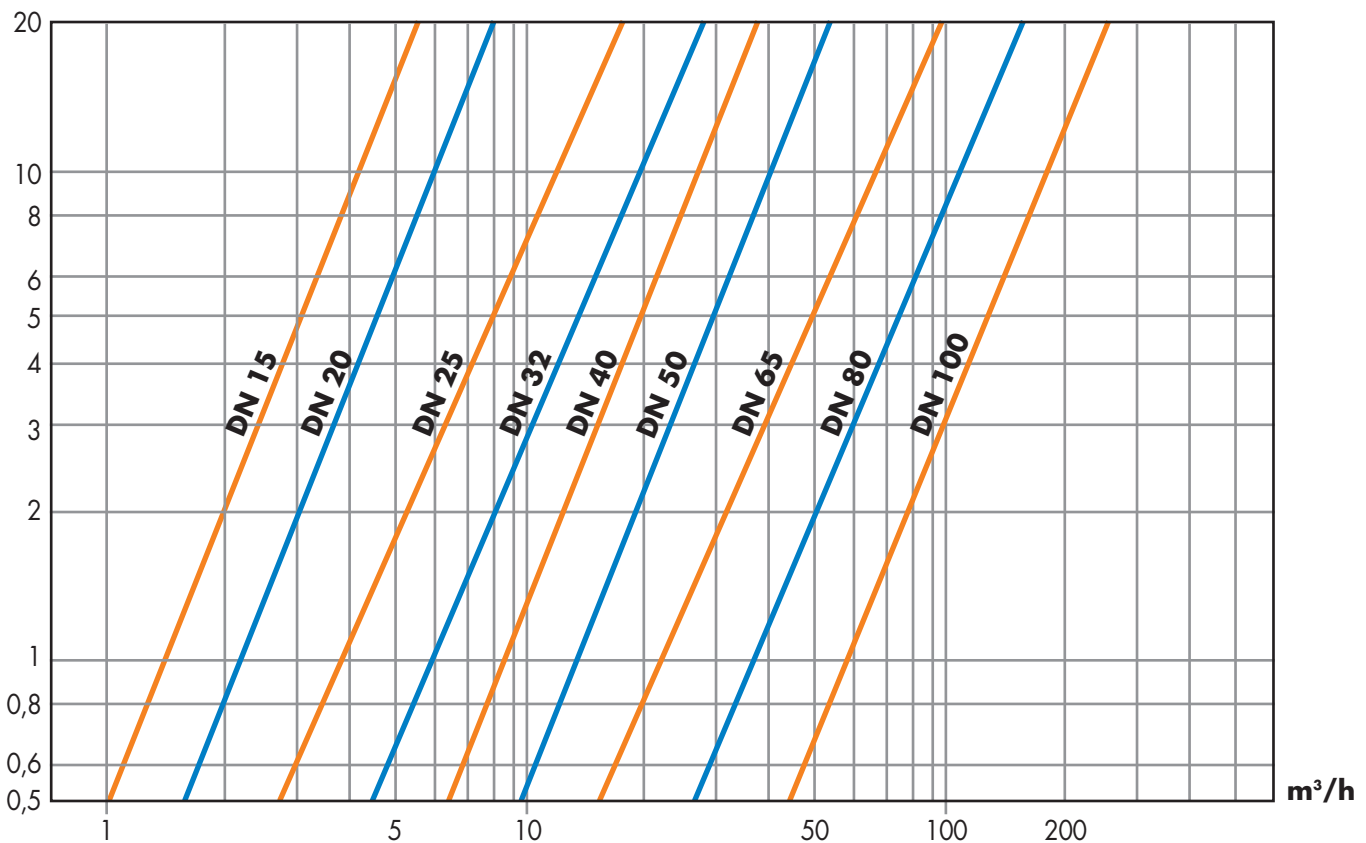

#### Tabella Kv - DN Kv - DN rating

DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
KV m <sup>3</sup> /h	4	6	12	20	27	40	75	110	180

**N.B. 1 m H<sub>2</sub>O = 0,098 bar**

I dati e le caratteristiche del presente stampato sono forniti a titolo indicativo  
Data and features indicated in this brochure are just for information.

DT045  
CA.W6/12-2005/I-GB

Sede: Via Novara, 199 - 28078 Romagnano Sesia (No) ITALY  
Tel. +39 0163 8281 11 - Fax +39 0163 8281 30  
Sede logistica: Via Fantoli 15/1/i - Milano -  
Tel. 02 58 010 514 - Fax 02 58 018 264  
Internet: www.brandoni.it

