


Perdite di carico Loss of head

Valvole a ghigliottina Knife gate valves

SERIE 18 - 19 - 23

Diagramma perdita di carico. Valvola completamente aperta. Fluido: H₂O Loss of head diagram. Valve fully open. Fluid: H₂O

m H₂O

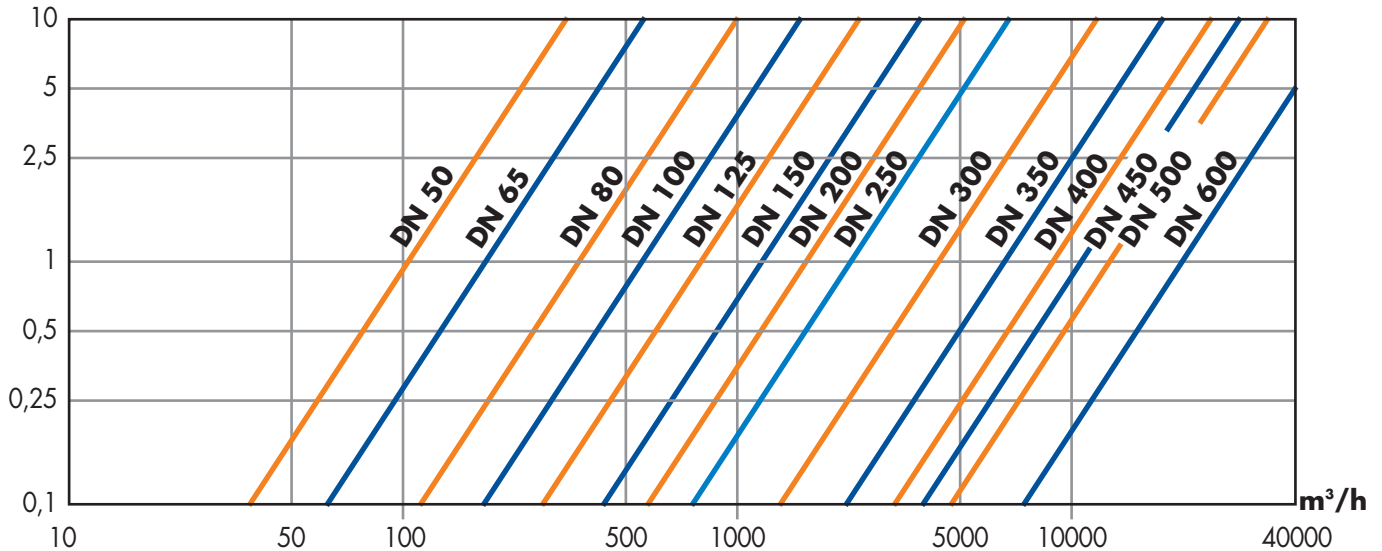

% Portata - % Flowrate

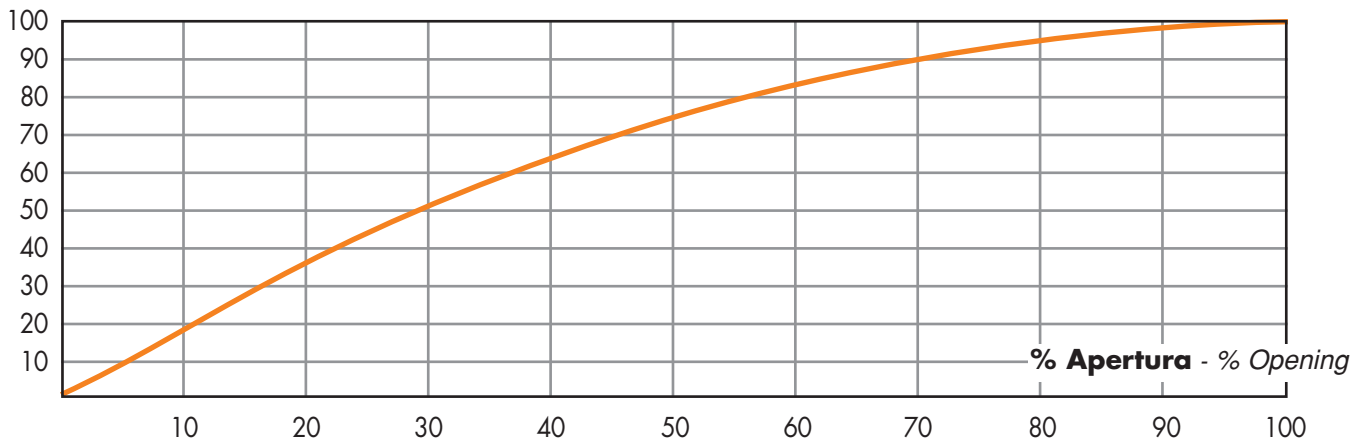


Tabella Kv - DN Kv - DN rating

DN	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
KV m ³ /h	112	198	530	482	738	986	1465	2358	3899	6113	8399	9842	11538	18576

N.B. 1 m H₂O = 0,098 bar

I dati e le caratteristiche del presente stampato sono forniti a titolo indicativo
Data and features indicated in this brochure are just for information.

DT055a
CA.18-19-23/12-2005/I-GB

Sede: Via Novara, 199 - 28078 Romagnano Sesia (No) ITALY
Tel. +39 0163 8281 11 - Fax +39 0163 8281 30
Sede logistica: Via Fantoli 15/1/i - Milano -
Tel. 02 58 010 514 - Fax 02 58 018 264
Internet: www.brandoni.it

